


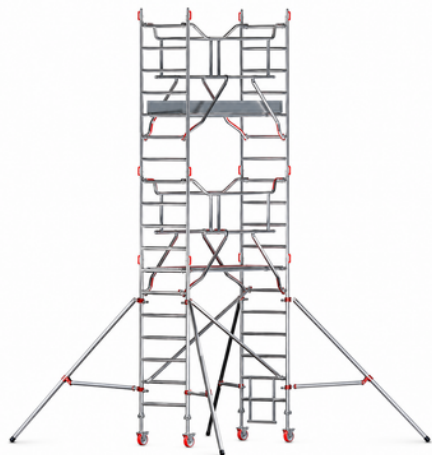

TORRE MÓVIL APEX100

La torre móvil Apex 100 es una solución profesional de aluminio diseñada para ofrecer máxima estabilidad y seguridad en trabajos en altura. Fabricada con tubos soldados de alta resistencia, incorpora una amplia plataforma de trabajo, ruedas giratorias de altura regulable y el sistema RSG (Ready, Safe, Go!) para un montaje rápido y seguro, sin necesidad de herramientas.

Nº de Artículo: 1010006

Categoría: Escaleras

Origen: Nacional

Usos: Industria y otros sectores

Más detalles

Su sistema modular permite configurar la torre según la altura de trabajo requerida. El sistema FERRAL RSG (Ready, Safe, Go!) facilita un montaje rápido y seguro sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio de alta resistencia con tubos soldados de Ø50 mm y 2 mm de espesor.
- Plataforma de trabajo de 1.955 x 618 mm para una mayor superficie útil.
- Ruedas giratorias de altura regulable para una máxima estabilidad y nivelación.
- Sistema Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) para un montaje rápido y seguro sin herramientas.
- Disponible en configuraciones con alturas de trabajo de 3,00 a 13,50 m.

Especificaciones técnicas

Material:	Aluminio de alta resistencia
Normativa:	UNE-EN 1004-1:2021
Capacidad de carga:	200Kg
Plataforma:	1955x618mm
Ruedas:	Giratorias y con bloqueo
Tipo de sistema:	Modular
Tubos estructurales:	Ø50mm/2mm espesor
Altura de trabajo:	De 3m a 13,50m
Uso:	Profesional

USOS

Indicada para trabajos en altura, mantenimiento, montaje e instalaciones, ofreciendo una plataforma de trabajo segura y adaptable a diferentes alturas.

info@inselpro.es

[\(+34\) 854537009](tel:+34854537009)

[@insel_pro](https://www.inselpro.es)

www.inselpro.es

SISTEMA MODULAR. CONSULTAR CONFIGURACIÓN DE PIEZAS.

REF	1	2	3	4	5	6	7	8
	8,5kg	5,4kg	7,0kg	19,0kg	2,4kg	7,7kg	5,5kg (**)	2,3kg (**)
101	2	-	2	1	1	1	4	4
102	2	2	2	1	2	1	4	4
103	4	2	4	2	2	1	4	4
104	4	2	4	2	2	1	4	4
105	6	2	6	3	2	1	4	4
106	6	2	6	3	2	1	4	4
107	8	2	8	4	2	1	4	4
108	8	2	8	4	2	1	4	4
109	10	2	10	5	2	1	4	4
110	10	2	10	5	2	1	4	4
111	12	2	12	6	2	1	4	4


(*) para os andamios / for the scaffolding / pour les échafaudages / para los andamios (106,107,108,109,110,111) - 6,1kg

(**) roda ajustável 150 | adjustable wheel 150 | roue réglable 150 | rueda ajustable 150 - 3,6kg

roda ajustável 200 | adjustable wheel 200 | roue réglable 200 | rueda ajustable 200 - 5,3kg

roda fixa 200 | fixed wheel 200 | roue fixe 200 | rueda fija 200 - 3,5kg

REF							
101	5604620481017	1,10 m	3,00 m	2,40 m	2,05 m	725 mm	82,82 kg
102	5604620481024	2,20 m	4,20 m	3,60 m	2,05 m	725 mm	96,29 kg
103	5604620481031	3,10 m	5,10 m	4,50 m	2,05 m	725 mm	129,52 kg
104	5604620481048	4,30 m	6,30 m	5,70 m	2,05 m	725 mm	142,98 kg
105	5604620481055	5,20 m	7,20 m	6,60 m	2,05 m	725 mm	176,21 kg
106	5604620481062	6,40 m	8,40 m	7,80 m	2,05 m	725 mm	192,00 kg
107	5604620481079	7,30 m	9,30 m	8,70 m	2,05 m	725 mm	225,23 kg
108	5604620481086	8,50 m	10,50 m	9,90 m	2,05 m	725 mm	238,69 kg
109	5604620481093	9,40 m	11,40 m	10,80 m	2,05 m	725 mm	271,92 kg
110	5604620481109	10,60 m	12,60 m	12,00 m	2,05 m	725 mm	285,38 kg
111	5604620481116	11,50 m	13,50 m	12,90 m	2,05 m	725 mm	318,61 kg

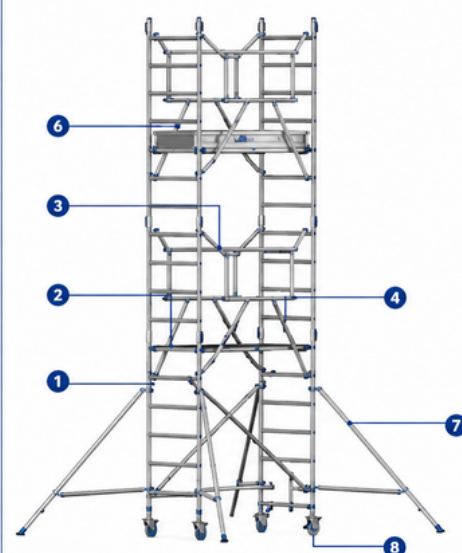

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

○○○	Material:	Aluminio de alta resistencia
■	Norma:	EN 1004
KG	Capacidad de carga:	200Kg
▭	Plataforma:	1955x618mm
○○	Ruedas:	Giratorias y con bloqueo
×	Montaje:	Sin herramientas
○	Tubos estructurales:	Ø50mm/2mm espesor
▣	Tipo de sistema:	Modular
↑	Altura de trabajo:	De 3m a 13,50m
△	Uso:	Profesional

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

Especialmente indicada para industria, construcción, mantenimiento e instalaciones técnicas, donde se requieren trabajos en altura con una solución modular, estable y adaptable a diferentes alturas.

info@inselpro.es

(+34) 854537009

@insel_pro

www.inselpro.es