


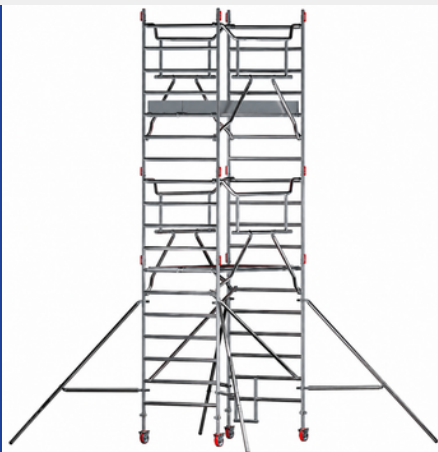

TORRE MÓVIL APEX200

La torre móvil de aluminio con doble plataforma de trabajo está diseñada para un uso profesional, ofreciendo una amplia superficie de trabajo y máxima estabilidad. Fabricada con tubos soldados de Ø50 mm y 2 mm de espesor, incorpora dos plataformas de 1.955 x 618 mm, ruedas giratorias de altura regulable y el sistema RSG (Ready, Safe, Go!), que permite un montaje rápido, seguro y sin necesidad de herramientas.

Nº de Artículo: 1010007

Categoría: Escaleras

Origen: Nacional

Usos: Industria y otros sectores

Más detalles

Su doble plataforma de trabajo proporciona una mayor superficie operativa, mientras que el sistema RSG (Ready, Safe, Go!) permite un montaje rápido, seguro y sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio de alta resistencia con tubos soldados de Ø50 mm y 2 mm de espesor.
- Doble plataforma de trabajo de 1.955 x 618 mm para una mayor superficie operativa.
- Ruedas giratorias de altura regulable que proporcionan máxima estabilidad y nivelación.
- Sistema RSG (Ready, Safe, Go!) para un montaje rápido, seguro y sin herramientas.
- Diseñada para trabajos profesionales que requieren una amplia zona de trabajo y un acceso seguro.

Especificaciones técnicas

Material:	Aluminio de alta resistencia
Normativa:	UNE-EN 1004-1:2021
Capacidad de carga:	200Kg
Plataforma:	2 plataformas de 1955x618mm
Ruedas:	Giratorias y con bloqueo
Tipo de sistema:	Modular
Tubos estructurales:	Ø50mm/2mm espesor
Altura de trabajo:	De 3,20m a 13,70m
Uso:	Profesional

USOS

Indicada para trabajos profesionales en altura, mantenimiento, montaje e instalaciones, especialmente cuando se requiere una amplia zona de trabajo y un acceso seguro.

info@inselpro.es

[\(+34\) 854537009](tel:+34854537009)

@insel_pro

www.inselpro.es




REF	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	12,1kg	7,5kg	7,0kg	19,0kg	18,9kg	18,9kg	2,4kg	9,5kg	5,5kg (**)	2,3kg (**)
201	2	-	2	1	1	-	-	1	4	4
202	2	2	2	1	1	2	1	1	4	4
203	4	2	4	2	2	2	1	1	4	4
204	4	2	4	2	2	2	1	1	4	4
205	6	2	6	3	3	2	1	1	4	4
206	6	2	6	3	3	2	1	1	4	4
207	8	2	8	4	4	2	1	1	4	4
208	8	2	8	4	4	2	1	1	4	4
209	10	2	10	5	5	2	1	1	4	4
210	10	2	10	5	5	2	1	1	4	4
211	12	2	12	6	6	2	1	1	4	4

(*) para os andamios | for the scaffolding | pour les échafaudages | para los andamios (206,207,208,209,210,211) - 6,1kg

(**) roda ajustável 150 | adjustable wheel 150 | roue réglable 150 | rueda ajustable 150 - 3,6kg
 roda ajustável 200 | adjustable wheel 200 | roue réglable 200 | rueda ajustable 200 - 5,3kg
 roda fixa 200 | fixed wheel 200 | roue fixe 200 | rueda fija 200 - 3,5kg

REF		H	H	H	H	KG
201	5604620482014	1,20m	3,20m	2,05m	1,40m	107,37kg
202	5604620482021	2,40m	4,40m	3,05m	1,40m	124,55kg
203	5604620482038	3,30m	5,30m	3,05m	1,40m	176,94kg
204	5604620482045	4,50m	6,50m	5,50m	1,40m	194,12kg
206	5604620482052	5,40m	7,40m	6,40m	1,40m	246,50kg
206	5604620482069	6,60m	8,60m	7,60m	1,40m	266,01kg
207	5604620482076	7,50m	9,50m	8,50m	1,40m	318,39kg
208	5604620482083	8,70m	10,70m	9,70m	1,40m	335,57kg
209	5604620482090	9,60m	11,60m	10,60m	1,40m	387,96kg
210	5604620482106	10,80m	12,80m	11,80m	1,40m	405,14kg
211	5604620482113	11,70m	13,70m	12,70m	1,40m	457,53kg

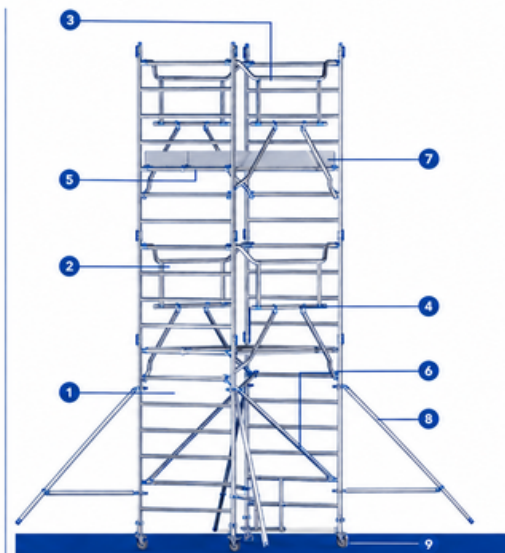

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

○○○	Material:	Aluminio de alta resistencia
■	Norma:	EN 1004
KG	Capacidad de carga:	200Kg
▭	Plataforma:	2 plataformas de 1955x618mm
○○	Ruedas:	Giratorias y con bloqueo
×	Montaje:	Sin herramientas
○	Tubos estructurales:	ø50mm/2mm espesor
田	Tipo de sistema:	Modular
↑	Altura de trabajo:	De 3,20m a 13,70m
△	Uso:	Profesional

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

Especialmente indicada para industria, construcción, mantenimiento e instalaciones técnicas, donde se requieren trabajos en altura con amplia superficie de trabajo, estabilidad y acceso seguro.

info@inselpro.es

(+34) 854537009

@insel_pro

www.inselpro.es